

Affugtere type CR...B for bygningsudtørring



Beskrivelse

Affugtere type CR...B består af 6 mindre affugtere designet for temporære opgaver som f.eks bygningsudtørring.

Affugterne kendetegnes ved:

Kabinet i rustfri stål.

Lav vægt i forhold til kapacitet

Høj kapacitet ved de for bygningsudtørring aktuelle temperaturer og %RF

Kun en slange for våd luft skal føres ud af rummet

Tryk til rådighed for tørluften for indblæsning under gulve, i vægge

Alle 4 typer er for 230V, enfaset tilslutning (+PE)

Hygrostattilslutning med påmonteret connector

Enkel adskillelse for indvendig rengøring

Affugterne er forsynet med nedklappelige håndtag så flere kan placeres ovenpå hinanden (stables).

Funktionsprincip er adsorption og rotoren er som standard silicagel.

Anvendelse.

Denne typerække af affugtere er specielt designet til tørring af bygninger, i nybyggeri eller efter vandskade.

Kendetegnet for disse adsorptionsaffugtere er høj kapacitet ved lavere temperaturer og yderligere rumopvarmning er normalt ikke nødvendig.

Affugterne er designet under hensyntagen til høj kvalitet som giver brugeren stor driftssikkerhed, lave vedligeholdelseskostninger, servicevenlighed, høj ydelse.


Styring af affugter.

Affugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off kontrol, f.eks vor Jumo Compact.

Dimensioner, se næste side



Dimensioner.

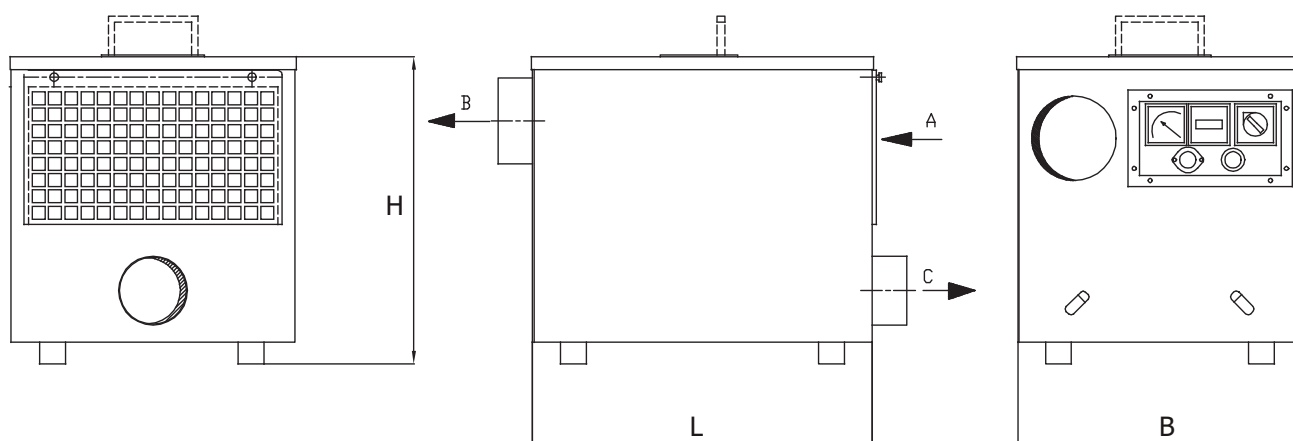

Type	L, mm	B, mm	H, mm	Vægt, Kg
CR120B	325	312	305	12
CR180B	380	400	405	24
CR240B	395	330	357	15
CR290B	395	330	357	17
CR300B	470	402	427	26
CR400B	470	402	427	27

A: Reg./Procesluft tilgang
 B: Tørluft afgang
 C: Reg. luft afgang

Tekniske data.

Type	Kapacitet v. 20°C, 60%RF kg/h	Spænding V	Tilsluttet effekt kW	Eksternt tryk tørluft Pa	Eksterne sikringer A
CR120B	0,45	230	0,75	50	10
CR180B	1,0	230	1,6	50	10
CR240B	0,80	230	1,00	50	10
CR290B	1,10	230	1,58	80	10
CR300B	1,10	230	1,51	50	10
CR400B	1,40	230	2,00	50	10

Tørluftmængder: Data er opgivet ved nominelle luftmængder som er hhv. 120, 180, 240, 290, 300, 400 m³/h.

Fugtkontrol
 Charlottevej 2
 DK-4270 Høng

Tlf. +45 58 85 10 08
 Fax. +45 58 85 11 08
 Internet. <http://www.fugtkontrol.dk>
 email. Info@fugtkontrol.dk