


# COTES ALL-ROUND CR100




# TEKNISKE DATA

CR100		
		0.6
<b>TEKNISKE DATA</b>		
TØR LUFT NOMINEL	m <sup>3</sup> /time	100
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m <sup>3</sup> /time	38
SPÆNDING/FASER	V/Ph	230/1N+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	0.95
EKSTERNE SIKRINGER	A	10
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	150
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Pa	140
KAPACITET VED 20°C, 60% RH	kg/time	0.6
LYDNIVEAU (lydtryk)	dBa	49
<b>MÅL OG VÆGT</b>		
B BREDDE	mm	370
D DYBDE	mm	280
H HØJDE	mm	520
A PROCESLUFTINDGANG	mm	180x200
B PROCESLUFTUDGANG	mm	Ø100
A&B MULIGHED FOR PROCESLUFTKANAL	mm	Ø100
C REGENERERINGSLUFTINDGANG	mm	100
D REGENERERINGSLUFTUDGANG	mm	Ø80
VÆGT	kg	21



## TILBEHØR

- Hygrostat
- Beslag til vægmontering
- Beslag til gulvmontering

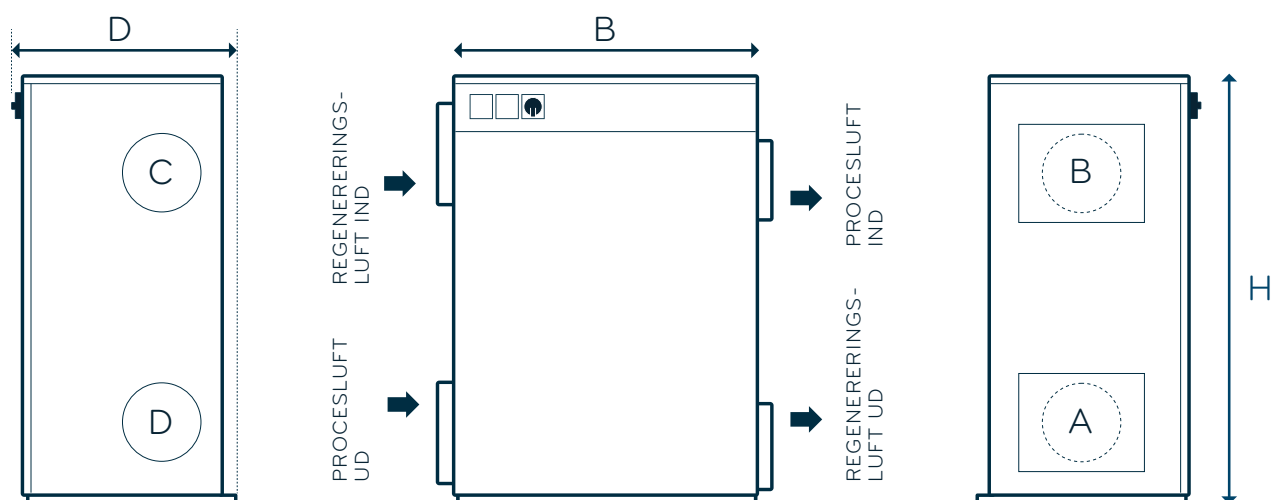

# KOMPAKT, ALSIDIG OG ROBUST

## Let at montere og installere

Cotes All-Round CR100-affugtere er særlig kompakte med fugtjernelseskapalet på 0,6 kg i timen. Det elegante kabinet i rustfrit stål betyder, at det er nemt at installere disse affugtere, også på steder hvor de er fuldt synlige.

## Meget alsidig

Cotes All-Round CR100-affugtere er kompakte, ukomplicerede enheder, der er særdeles robuste og pålidelige. Kombinationen af et lille pladsbehov og høj effektivitet gør dem ideelle til brug i mange omgivelser og til at fjerne fugt fra luften inden for mange forskellige brancher.

## Fordele ved kondensering

All-Round CR100-enheder kan udstyres med et luftkølet kondenseringsmodul til at kondensere noget af vandet fra

regenereringsluften. Dette er en stor fordel, når det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at montere en udgang til regenereringsluften.

## Styring

All-Round CR100-enheder kan forbindes med alle eksterne Cotes-styringer – DR10, DA20, DH24, DCC – afhængigt af dine behov for affugtning og driftsmæssige krav.

---

## IDEEL TIL BRUG I

- Produktionsanlæg i levnedsmiddelindustrien
- Køle-/fryseanlæg
- Vandværker
- Generel fugtstyring i alle former for indendørs rum

## FORDELE

- Små mål, lav vægt
- Slankt, elegant kabinetdesign
- Høj byggekvalitet
- Støjsvag drift
- Frit valg af eksternt styresystem

## BONUS

- Nemt at indbygge som påkrævet
- Kan også monteres synligt
- Kører uden støj
- Lang levetid
- Ekstremt lave vedligeholdelses- og reparationsomkostninger
- Let at rengøre og holde ren
- Lave driftsomkostninger
- Let at installere



**FUGTKONTROL**

Charlottevej 2, DK-4270 Høng  
T +45 5885 1008

info@fugtkontrol.dk  
fugtkontrol.dk

TALK TO US ABOUT WHAT'S POSSIBLE