

Mobil / stationær affugter



Beskrivelse:

Affugter type CR120B er designet for mobile og stationære opgaver.

CR120B kendetegnes ved:

Kabinet i rustfri stål.

Lav vægt i forhold til kapacitet.

Høj kapacitet ved normale driftstilstande, temperatur, %Rf

Dyb tørring ved reduceret procesluft

Eksternt tryk tilgængeligt for tørluft, regenereringsluft og stationær installation.

Tilslutning til 230V, enfaset (+PE)

Kun rør/slange for våd luft skal føres ud af rummet.

Hygrostat tilslutning med påmonteret connector.

Nem adgang for service og vedligeholdelse.

Affugterne er forsynet med nedklappelige håndtag så affugterne kan placeres ovenpå hinanden.

Funktionsprincip er adsorption og rotoren er som standard silicagel.

Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100% Rf.

Anvendelse:


Mest almindelige anvendelser er tørring af f.eks. bygninger eller efter vandskade, i kældre, mindre vandværker, museer, containere m.m.

Styring af affugter:

Affugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off kontrol, f.eks. vores DR10, DH24 og DA20.



Dimensioner:

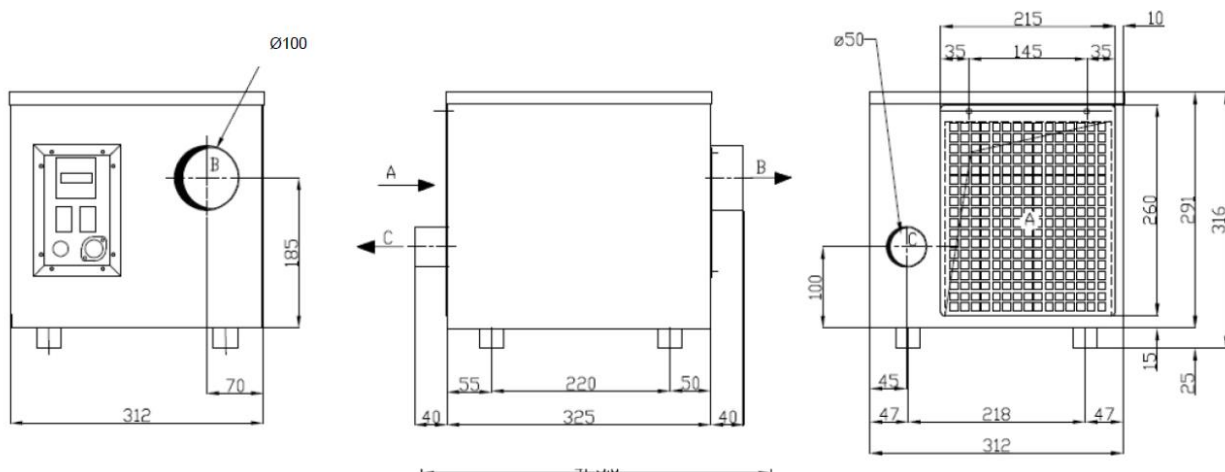

- 1: Procesluft tilgang
- 2: Tørluft afgang
- 3: Reg. luft tilgang

Type	L, mm	B, mm	H, mm	Vægt, kg	Reg. luft afgang	Tørluft afgang
CR120B	405	312	316	12	$\varnothing 50$	$\varnothing 100$

Tekniske data:

Type	Kapacitet v/20%/60%Rf kg/time	Spænding V	Tilsluttet Effekt kW	Eksternt tryk Tørluft Pa	Eksterne sikringer A
CR120B	0,45	230	0,78	60	10

Tørluftmængde: Data er opgivet ved nominal luftmængde, som er 120 m³/time.

Fugtkontrol
 Charlottevej 2
 DK-4270 Høng

Tlf: +45 5885 1008
 Internet: www.fugtkontrol.dk
 Email: info@fugtkontrol.dk

