

Mobile / stationære affugtere



Beskrivelse:

Affugtere type CR240B, CR290B, CR300B og CR400B består af fire affugtere, designet for mobile og stationære opgaver.

Affugterne kendetegnes ved:

Kabinet i rustfri stål.

Lav vægt i forhold til kapacitet.

Høj kapacitet ved de for bygningsudtørring aktuelle temperaturer og %Rf.

Kun rør/slange for våd luft skal føres ud af rummet.

Tryk til rådighed for tørluften for indblæsning under gulve, i vægge.

Alle typer er for 230V, enfaset tilslutning (+PE).

Hygrostat tilslutning med påmonteret connector.

Affugterne er forsynet med nedklappelige håndtag så affugterne kan placeres ovenpå hinanden.

Funktionsprincip er adsorption og rotoren er som standard silicagel.

Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100% Rf.

Anvendelse:

Denne typerække af affugtere er specielt designet til tørring af f.eks. bygninger i nybyggeri eller efter vandskade, mindre vandværksbygninger (inkl. filtersale) tørluftlagre (fugtstyring i uopvarmede lagre), museer m.m.

Kendetegnet for disse adsorptionsaffugtere er høj kapacitet ved lavere temperaturer, og yderligere rumopvarmning er normalt ikke nødvendig.


Affugterne er designet under hensyntagen til høj kvalitet, som giver brugeren stor driftssikkerhed, lave vedligeholdelsesomkostninger, servicevenlighed og høj ydelse.

Styring af affugter:

Affugterne kan styres af alle gængse hygrostater for on/off kontrol, f.eks. vores DR10, DH24 og DA20.



Dimensioner:

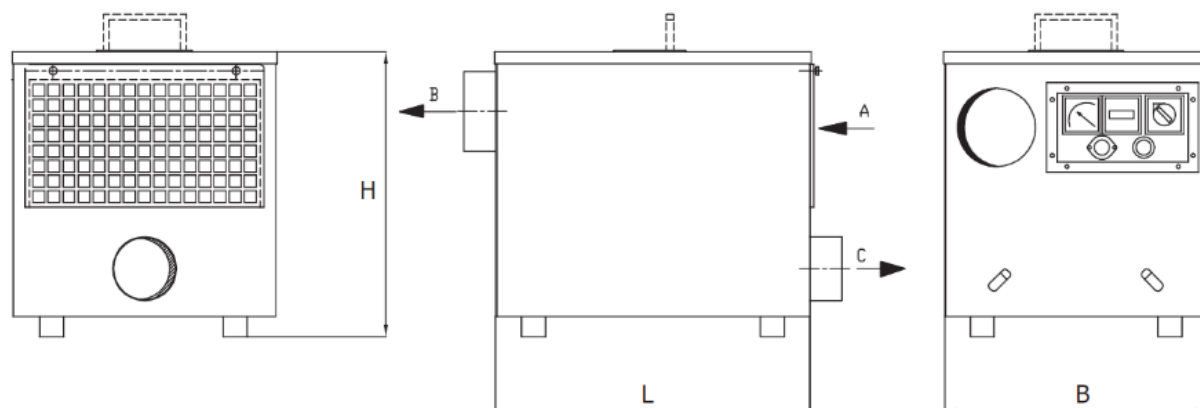

A: Reg./procesluft tilgang

B: Tørluft afgang

C: Reg. luft afgang

Type	L, mm	B, mm	H, mm	Vægt, kg	Reg. luft afgang	Tørluft afgang
CR240B	400	335	365	15	Ø80	Ø100
CR290B	400	335	365	17	Ø80	Ø100
CR300B	470	410	430	26	Ø80	Ø125
CR400B	470	410	430	27	Ø80	Ø125

Tekniske data:

Type	Kapacitet v/20%/60%Rf kg/time	Spænding V	Tilsluttet Effekt kW	Eksternt tryk Tørluft Pa	Eksterne sikringer A
CR240B	0,80	230	1,05	50	10
CR290B	1,10	230	1,63	50	10
CR300B	1,10	230	1,50	50	10
CR400B	1,40	230	1,97	50	10

Tørluftmængder: Data er opgivet ved nominelle luftmængder, som er hhv. 240, 290, 300 og 400 m³/time.

Fugtkontrol

Charlottevej 2
DK-4270 Høng

Tlf: +45 5885 1008
Internet: www.fugtkontrol.dk
Email: info@fugtkontrol.dk